



Opmerkingen aangaande de lucht pomp
 op de kollen stvig te berestigen dient als
 volgt

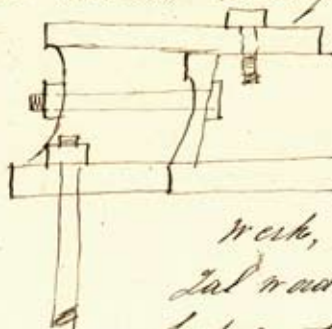

van boven op de yfreen kolk
 met bouten, en van onderen
 met bouten in het metsel.

Werk, waarvoor het metselwerk
 zal nader opgetrokken tot onder
 het voetstuk van de kollen.

De kollen ongeren 33. c. M. te verelengen
 en de kollen kan boven aan de muur te
 berestigen met steun yfreen
 en met bouten aan de kollen
 en muur

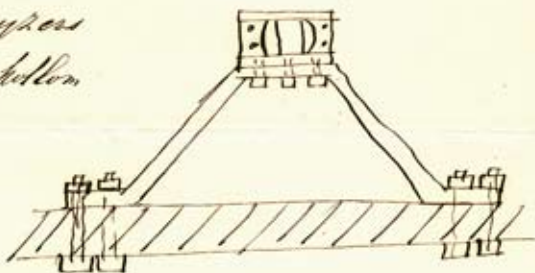

De stang van de kruk as te gebruiken voor de
 lucht pomp, en aan de lucht pomp een nieuwe stang
 ongeren 33. c. M. langer als de bestaande

De as dik 9. c. M. moet minstens 10. c. M. dik zijn

De uit zinde van de balans waar de bouten
 geplaatst zijn, moeten wel 3. c. M. dik zijn voor
 het berestigen van de bouten.